

## Model No・DS-3 現場密度測定器（JIS型）

JIS A1214

■本器は試験孔の体積を乾燥砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換のキットで粘性土非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用されます。



Model No・DS-3


### 仕様

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ・ アクリルジャー4ℓ           | 1 |
| ・ キャリブレーション容器 2ℓ      | 1 |
| ・ キャッピングガラス           | 1 |
| ・ ストレートエッジ            | 1 |
| ・ ハンドスコップ             | 1 |
| ・ ベースプレート             | 1 |
| ・ アタッチメント（ピクノメータートップ） | 1 |

## Model No・DS-3A 公団型現場密度測定器（突砂法）

KODAN A1214

■日本道路公団の規定に準拠した簡易現場密度測定器です。土質に対する適用範囲が広く、測定精度は高いものです。

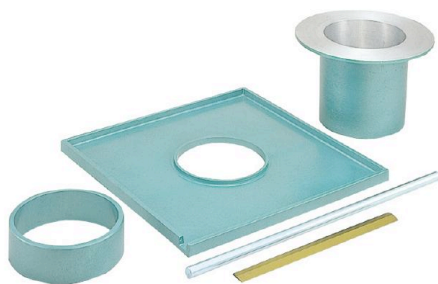

Model No・DS-3A

- ・ Model No・DS-3A  
細粒度用：穴径φ15cm 最大粒径5cm以下
- ・ Model No・DS-3B  
粗粒度用：穴径φ25cm 最大粒径10cm以下

### 仕様（DS-3A、3B 共通）

- |                    |   |
|--------------------|---|
| ・ ベースプレート（軽合金製）    | 1 |
| ・ カラーリング（軽合金製）     | 1 |
| ・ キャリブレーション容器      | 1 |
| ・ 刃付ストレートエッジ（30cm） | 1 |
| ・ 突棒               | 1 |