

Model No・DC-13 プレパクトフローコーン (P ロート)

■本器はプレパクト、コンクリートの流動性の試験、工事の品質管理、粘着性の少ないペーストの流動性の測定に使用され、コーンは軽合金製で内面機械仕上となっています。


■DC-14/15PC グラウト流下試験器は土木学会の規格品で、流下式のコンシステンシー測定をするのに使
用します。(材質は鉑金製)



Model No・DC-13 (P ロート)

構成 (P ロート)

- ・コーン : 合金製 1,725cc
- ・受容器 : ポリビーカー 2,000cc
- ・ポイントゲージ
- ・三脚

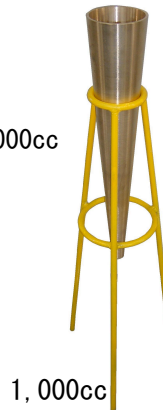

Model No・DC-15 (JA ロート)



Model No・DC-14 (J ロート)
640cc

Model No・MS-30-5H 単位水量専用天秤

■従来の簡易電子天秤に比べ、現場で欠かせない防水加工、小型軽量、安定性、見やすい大型液晶表示により単位水量測定時の作業性をアップいたしました。レベルベースの使用により 5 秒程度で水平を出す事が可能にしました。



Model No・ST-303



※エアメーターは本装置には含まれません

■構成

- ・防水型電子天秤 : 計量皿寸法 $\phi 210$ mm \times H52 mm 最大 30kg \sim 最小 5g 重量 2,300 g
- ・デジタル指示器 : AC (室内) / DC (現場)、2 電源式 W190 \times D90 mm \times H95 mm 重量 1,100g
- ・レベルベース : $\phi 300$ mm \times H85 mm アルミ鋳物 重量 1,300g
- ・AC アダプター : 室内用
- ・専用格納箱 : W500 \times D370 mm \times H160 mm 強化ポリ製