

## Model No・DS-5 平板載荷試験機


JIS A1215

■道路の地盤反力係数 K 値を求めます。沈下量を測るダイヤルゲージが 2 点計測式です。テストジャッキは、オイルジャッキ方式で 5t/10t 製です。



マグネットホルダータイプ

Model No・DS-5

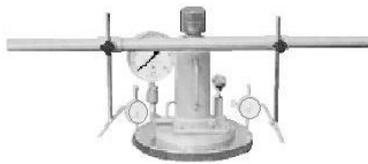

ゲージホルダータイプ

### 仕様

・オイルジャッキ (5 t / 10 t)	1
・載荷板 (φ 300 mm × 25 t mm)	1
・ダイヤルゲージ (30 mm × 0.01 mm)	2
・ダイヤルゲージホルダー	2
・支持スタンド	2
・支持棒 (3m)	1

※格納箱は、別売となっています。

## Model No・DS-5AP 地耐力測定装置

■本装置はφ750mm 丸型の載荷板に油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージで測定する建築関係では平板載荷試験に適用し、荷重量と沈下量とから構造物基礎の地耐力を求めるのに使用し、舗装関係では、滑走路の載荷試験等に使用します。一般には、等加重をかける為、φ400、φ500、φ750 mmの載荷板 3 枚を重ねて使用いたします。



Model No・DS-5AP

### 仕様

・載荷板 (φ 750 mm × 25 t mm)	1
・油圧ジャッキ (MAX 30t)	1
・手動ポンプ (2ℓ)	1

### ■オプション

- ・データロガ・ロードセル・リニアゲージ
- ・マグネットスタンド・治具類は別売。

※油圧ジャッキに：10t、20t につきましてはお問い合わせ下